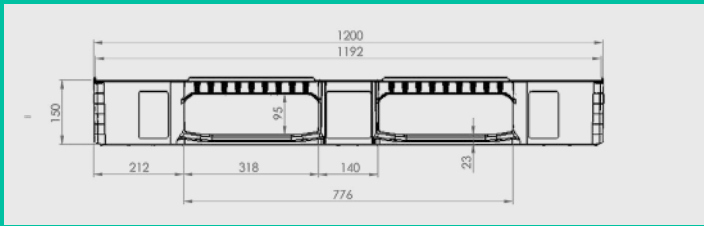

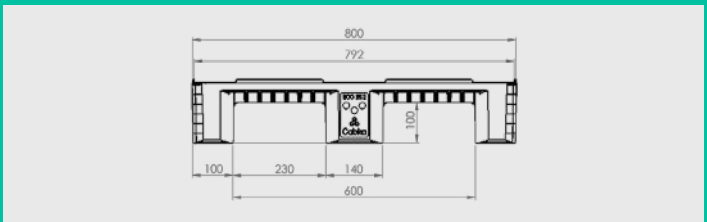

Eco E5.2

OD-3R

1200 x 800 mm





Technische Daten	Bodenauflage	Oberdeck	Abmessungen (mm)	Maximale Traglasten			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	im Hochregal	PE	PE Mix
Eco E5.2 (OD-3R)	3 Kufen	offen	1200 x 800 x 150	4000	2000	500	12,5	13

Zugang: 4 Wege | Nesthöhe: - mm | Rutschsicherungsrand: 7 / 22 mm

Logistikdaten	Standard LKW (Europa)		Standard LKW (USA)		Mega Trailer		Jumbo LKW		40′ HC Container	
	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt
Eco E5.2 (OD-3R)	16	528	-	-	19	627	19	722	16	400

Benefits

1. Vielseitige Kunststoffpalette mit EUR-Standfläche und Metallverstärkungen für maximale Leistung bei niedrigen Kosten
2. Monoblock-Design mit beeindruckendem Gewicht/Last-Verhältnis
3. Hervorragende Stoßfestigkeit dank des wellenförmigen Designs
4. Ideal für geschlossene Kreisläufe und Exportanwendungen, mit entsprechender Materialauswahl
5. Starke Leistung bei Rollenbahnen und in Hochregalen
6. Abgerundete Ecken zur Verringerung möglicher Beschädigungen durch Gabeln
7. Geschütztes RFID-Etikett durch spezielle RFID-Tasche
8. Kompatibel mit Eco E5 und Eco E7
9. Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststoff und 100% recycelbar

Optionen

1. Sicherheitsfelgen (7 mm Innenfelge oder 22 mm Außenfelge)
2. Tüllen auf und unter Deck
3. RFID-Transponder und weitere IoT-Optionen
4. Sonderfarben auf Anfrage
5. Individuelle Markierung und Beschriftung
6. Auch mit Metallverstärkung erhältlich

Technische Daten sind Richtwerte, die auf Erfahrungen und Tests nach ISO 8611 mit gleichmäßig verteilten Lasten bei 20°C beruhen. Die Daten können je nach Verwendungszweck, Produkteigenschaften, verwendeten Rohstoffen und Umwelteinflüssen variieren. Auf Anfrage bestätigt unser Vertriebsteam die erforderlichen Daten für Ihre individuelle Anwendung.