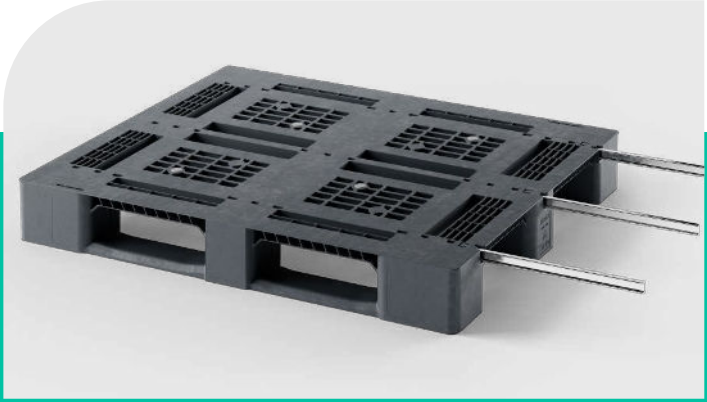

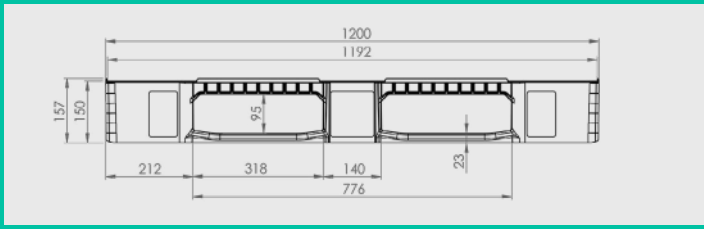

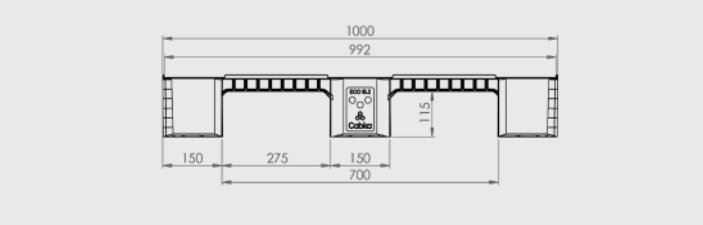

Eco i5.2

OD-3R-3M

1200 x 1000 mm





Info technique	Plancher inférieur	Plateau	Dimensions (mm)	Charges maximales (kg)			Poids (kg)	
				Statique	Dynamique	En rack	PE	PE Mix
Eco i5.2 (OD-3R-3M)	3 semelles	ouvert	1200 x 1000 x 150	4000	2000	1250	18	18,5

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: - mm | Rebords: 7 / 22 mm

Info logistique	Camion standard Europe		Camion standard USA		Camion Mega		Camion Jumbo		Conteneur 40'	
	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total	pile	total
Eco i5.2 (OD-3R-3M)	16	416	-	-	19	494	19	532	16	352

Avantages

1. Palette plastique polyvalente à empreinte industrielle conçue pour maximiser les performances à moindre coût
2. Excellente résistance aux chocs grâce à une conception ondulée
3. Conception monobloc avec un rapport poids/charge impressionnant
4. Idéale pour les boucles fermées et les applications d'exportation
5. Excellentes performances sur les convoyeurs à rouleaux et dans les rayonnages en hauteur
6. Coins arrondis pour réduire les dommages potentiels causés par les fourches
7. Protection de l'étiquette RFID grâce à une pochette RFID spéciale
8. Compatible avec Eco i5 et eco i7

Options

1. Rebords de sécurité de 7 ou 22 mm
2. Oeillets sur et sous le pont
3. Transpondeurs RFID et autres options IoT
4. Couleurs spécifiques sur demande
5. Marquage et étiquetage individuels
6. Prévention des décharges électrostatiques : antistatique
7. Également disponible sans renfort métallique
8. Également disponible avec 5 patins

Les données techniques sont des valeurs indicatives basées sur l'expérience et les essais selon la norme ISO 8611 avec des charges uniformément réparties à 20 °C. Les données peuvent varier en fonction de l'utilisation prévue, des caractéristiques du produit, des matières premières utilisées et des influences environnementales. Sur demande, notre équipe de vente confirmera les données requises pour votre application individuelle.