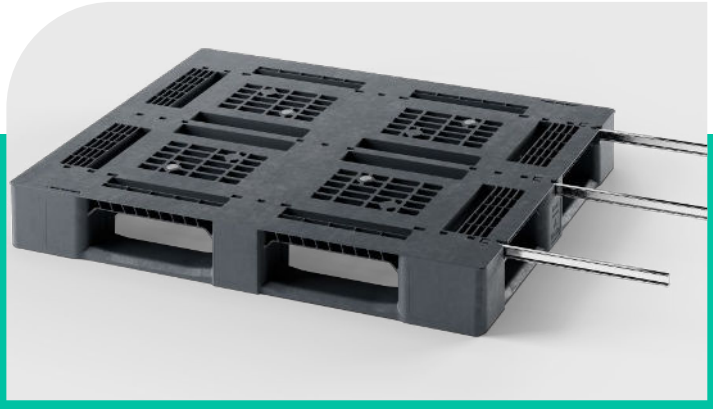

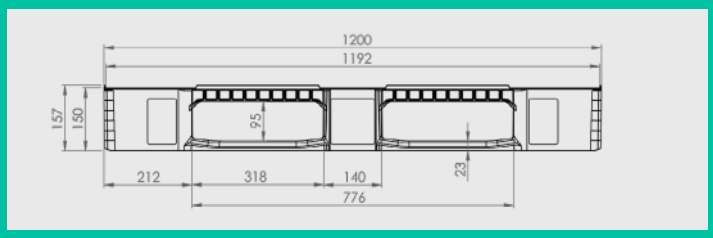


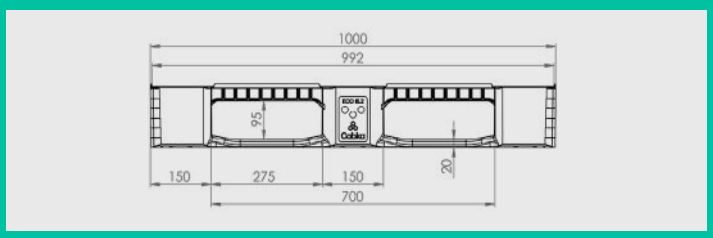


# Eco i5.2

## OD-5R-3M

1200 x 1000 mm



| Info technique | Plancher inférieur | Plateau | Dimensions (mm) | Charges maximales (kg) | | | Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Statique | Dynamique | En rack | PE | PE Mix |
| Eco i5.2 (OD-5R-3M) | 5 semelles | ouvert | 1200 x 1000 x 150 | 4000 | 2000 | 1250 | 19 | 19,5 |

Entrée: 4 voies | Hauteur empilable: - mm | Rebords: 7 / 22 mm

| Info logistique | Camion standard Europe | | Camion standard USA | | Camion Mega | | Camion Jumbo | | Conteneur 40' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pile | total | pile | total | pile | total | pile | total | pile | total |
| Eco i5.2 (OD-5R-3M) | 16 | 416 | - | - | 19 | 494 | 19 | 532 | 16 | 352 |

### Avantages

1. Palette plastique polyvalente à empreinte industrielle conçue pour maximiser les performances à moindre coût
2. Excellente résistance aux chocs grâce à une conception ondulée
3. Conception monobloc avec un rapport poids/charge impressionnant
4. Idéale pour les boucles fermées et les applications d'exportation
5. Excellentes performances sur les convoyeurs à rouleaux et dans les rayonnages en hauteur
6. Coins arrondis pour réduire les dommages potentiels causés par les fourches
7. Protection de l'étiquette RFID grâce à une pochette RFID spéciale
8. Compatible avec Eco i5 et eco i7

### Options

1. Rebords de sécurité de 7 ou 22 mm
2. Oeillets sur et sous le pont
3. Transpondeurs RFID et autres options IoT
4. Couleurs spécifiques sur demande
5. Marquage et étiquetage individuels
6. Prévention des décharges électrostatiques : antistatique
7. Également disponible sans renfort métallique
8. Également disponible avec 3 patins

Les données techniques sont des valeurs indicatives basées sur l'expérience et les essais selon la norme ISO 8611 avec des charges uniformément réparties à 20 °C. Les données peuvent varier en fonction de l'utilisation prévue, des caractéristiques du produit, des matières premières utilisées et des influences environnementales. Sur demande, notre équipe de vente confirmera les données requises pour votre application individuelle.