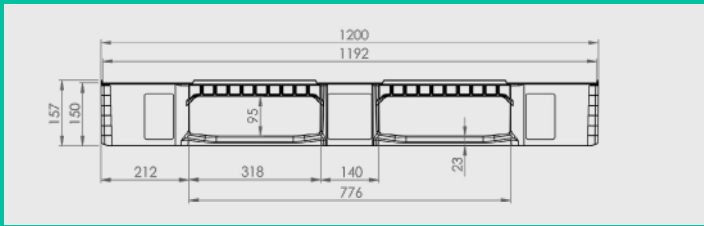

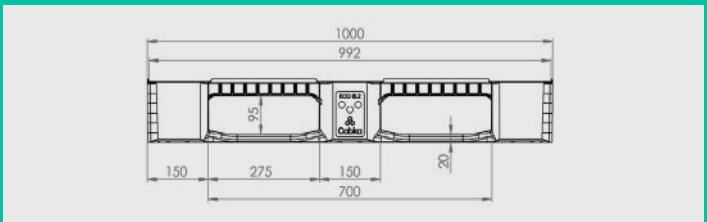

Eco i5.2

OD-5R

1200 x 1000 mm



Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)	
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PE	PE Mix
Eco i5.2 (OD-5R)	5 latten	open	1200 x 1000 x 150	4000	2000	1000*	16	16,5

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 7 / 22 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Eco i5.2 (OD-5R)	16	416	-	-	19	494	19	532	16	352

Voordelen

1. Veelzijdige kunststof pallet in industrieel formaat, ontworpen voor maximale prestaties tegen lage kosten
2. Uitstekende schokbestendigheid dankzij golvend ontwerp
3. Monoblokontwerp met indrukwekkende gewicht/belastingsverhouding
4. Ideaal voor zowel gesloten lussen als exporttoepassingen
5. Sterke prestaties met rollenbanen en in hoge rekken
6. Afgeronde hoeken om potentiële vorkschade te beperken
7. Beschermd RFID-label door speciaal RFID-vakje
8. Compatibel met Eco i5 en eco i7
9. Herbruikbare pallet van gerecycled plastic en 100% recyclebaar

Opties

1. Veiligheidsranden van 7 of 22 mm
2. Tules op en onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Specifieke kleuren op aanvraag
5. Individuele markering en etikettering
6. ESD-preventie: antistatisch
7. Ook verkrijgbaar met metalen versteviging
8. Ook verkrijgbaar met 3 runners

*De gewichtsspecificaties gelden alleen voor de lange kant, voor de korte kant is het 750 kg.

De technische gegevens zijn richtwaarden gebaseerd op praktijkervaringen en tests volgens ISO 8611 met gelijkmatig verdeelde belastingen bij 20°C. De gegevens kunnen variëren op basis van het beoogde gebruik, productkenmerken, gebruikte grondstoffen en omgevingsinvloeden. Op aanvraag kan ons verkoopteam de vereiste gegevens voor uw individuele toepassing bevestigen.