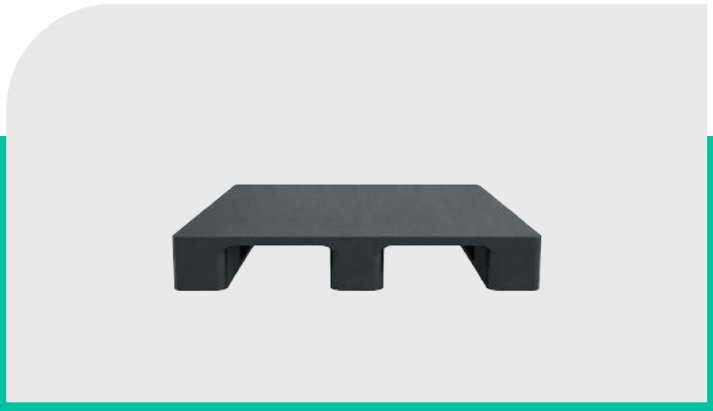

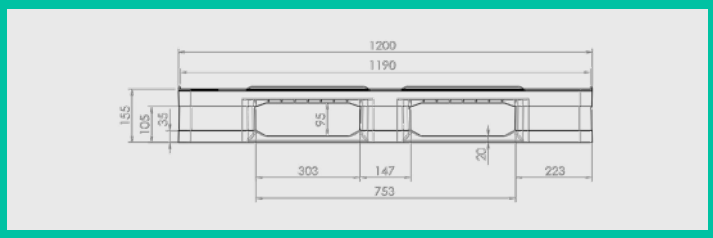

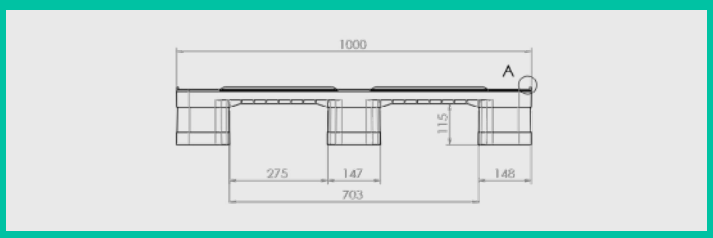

Eco i5.1

CD-3R

1200 x 1000 mm

Technische gegevens	Bodemsteun	Bovendek	Afmetingen (mm)	Maximale draaglasten (kg)			Gewicht (kg)
				Statisch	Dynamisch	In het hoogbouw magazijn	PP
Eco i5.1 (CD-3R)	3 latten	gesloten	1200 x 1000 x 155	3000	1500	1000	16,0

Ingang: 4 weg | Nesthoogte: - mm | Randje: 6,5 mm

Logistieke gegevens	Standaardtruck Europa		Standaardtruck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC container	
	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal	stapel	totaal
Eco i5.1 (CD-3R)	15	390	-	-	18	468	15	390	16	352

Voordelen

1. Hoge prestaties voor een lage kostprijs
2. Monoblok-ontwerp met een uitstekende verhouding gewicht-draaglast
3. Ideaal voor gesloten kringen, distributie, productie en export
4. Sterke prestaties op rollenbanen en in het hoogrek
5. De versie met gesloten bovendek zorgt voor een superieure bescherming van de goederen en voorkomt dat de lading verontreinigd raakt
6. Afgeronde kanten beschermen de pallet tegen beschadiging door de vorken van de heftruck
7. Herbruikbare pallet van gerecyclede kunststof en 100% recyclebaar

Opties

1. Antisliprand
2. Antislipstroken en -doppen op en onder het dek
3. RFID-transponders en andere IoT-opties
4. Andere kleuren op aanvraag
5. Klantspecifieke markering en etikettering
6. ESD: antistatisch

De technische gegevens zijn richtwaarden gebaseerd op praktijkervaringen en tests volgens ISO 8611 met gelijkmatig verdeelde belastingen bij 20°C. De gegevens kunnen variëren op basis van het beoogde gebruik, productkenmerken, gebruikte grondstoffen en omgevingsinvloeden. Op aanvraag kan ons verkoopteam de vereiste gegevens voor uw individuele toepassing bevestigen.