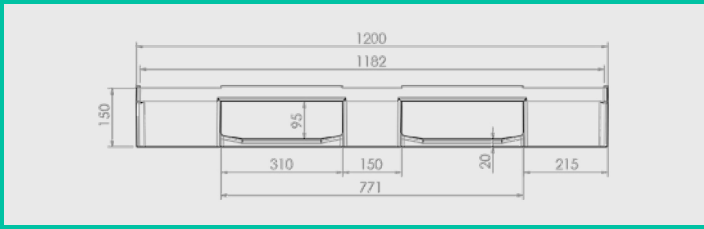

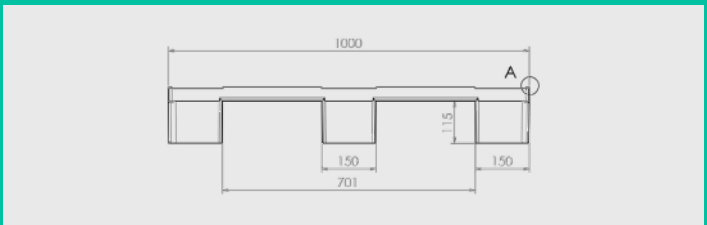

Eco i5

OD-3R

1200 x 1000 mm



Technische Daten	Bodenauflage	Oberdeck	Abmessungen (mm)	Maximale Traglasten			Gewicht (kg)		
				Statisch	Dynamisch	im Hochregal	PE	PE Mix	PP Mix
Eco i5 (OD-3R)	3 Kufen	offen	1200 x 1000 x 150	4000	1500	300	12,5	12,5	13,5

Zugang: 4 Wege | Nesthöhe: - mm | Rutschsicherungsrand: 6,5 mm

Logistikdaten	Standard LKW (Europa)		Standard LKW (USA)		Mega Trailer		Jumbo LKW		40′ HC Container	
	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt	Stapel	gesamt
Eco i5 (OD-3R)	16	416	-	-	19	494	19	532	17	374

Benefits

1. Hohe Leistung zu niedrigen Kosten
2. Monoblockdesign mit beeindruckendem Gewicht-Traglast-Verhältnis
3. Ideal für geschlossene Kreisläufe, Distribution, Produktion und Export
4. Starke Leistung auf Rollenbahnen und in Hochregalen
5. Das offen Design gewährleistet eine effektive Reinigung und schnelles Trocknen
6. Abgerundete Ecken reduzieren das Risiko von Beschädigungen durch Gabelstapler
7. Wiederverwendbare Palette aus recyceltem Kunststoff und 100% recycelbar

Optionen

1. Rutschsicherheitsrand
2. RFID-Transponder und andere IoT-Optionen
3. Weitere Farben auf Anfrage
4. Individuelle Kennzeichnung und Beschriftung
5. ESD: Antistatik

Technische Daten sind Richtwerte, die auf Erfahrungen und Tests nach ISO 8611 mit gleichmäßig verteilten Lasten bei 20°C beruhen. Die Daten können je nach Verwendungszweck, Produkteigenschaften, verwendeten Rohstoffen und Umwelteinflüssen variieren. Auf Anfrage bestätigt unser Vertriebsteam die erforderlichen Daten für Ihre individuelle Anwendung.