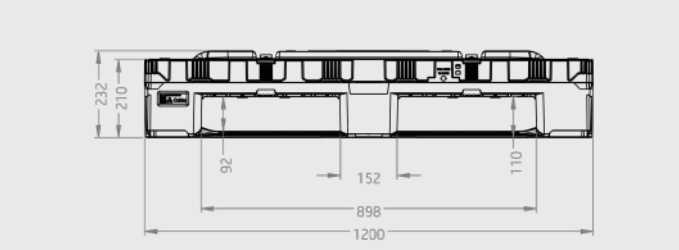

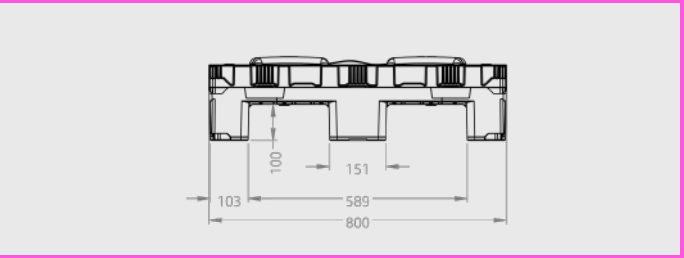

CabCube Euro 1208

3 Patines. Pliegue M

1200 × 800 × 934 mm

Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
CabCube Euro 1208	3 patines	1200 × 800 × 934	1156 × 756 × 747	1500	750	750	40

Beneficios

1. Dimensiones 100 % EURO: se adapta a los sistemas existentes, reduciendo errores y costes logísticos.
2. Base reforzada con acero y preparada para RFID: diseño compatible con automatización; mejora el seguimiento y las operaciones.
3. Tapa ligera (5,6 kg): ergonómica; reduce la fatiga y el riesgo de lesiones.
4. Retenedores con bloqueo automático: configuración rápida y sin herramientas.
5. Cierre a prueba de manipulaciones: garantiza la seguridad de la carga y reduce los robos
6. Faja en PP resistente: alta protección de la carga; evita daños y pérdidas
7. Base en PE reciclado: duradera; más de 200 ciclos, reduce el coste total
8. Superficie antideslizante: sin astillas; cumple con las normas de seguridad.
9. Reducción del volumen del 75 %: ratio de retorno de 1/4,3; reduce los costes de transporte en vacío
10. 100 % reciclable: respetuoso con el medio ambiente; reduce los costes de eliminación de residuos.

Opciones

1. Conductivo/ESD
2. Seguimiento y localización (RFID, códigos de barras, balizas...)
3. Altura de faja personalizable
4. Diseño de faja y puerta de carga personalizable
5. Tacos antideslizantes debajo de la base
6. Faja de retorno y perfiles de cierre
7. Marcado individual

Los datos técnicos son valores orientativos basados en la experiencia y las pruebas realizadas según la norma ISO 8611 con cargas uniformemente distribuidas a 20°C. Los datos pueden variar en función del uso previsto, las características del producto, el material utilizado y las condiciones ambientales. El equipo de ventas le puede informar de las especificaciones técnicas necesarias en función de cada aplicación individual.

CabCube Euro 1208

3 Patines. Pliegue M

1200 × 800 × 934 mm

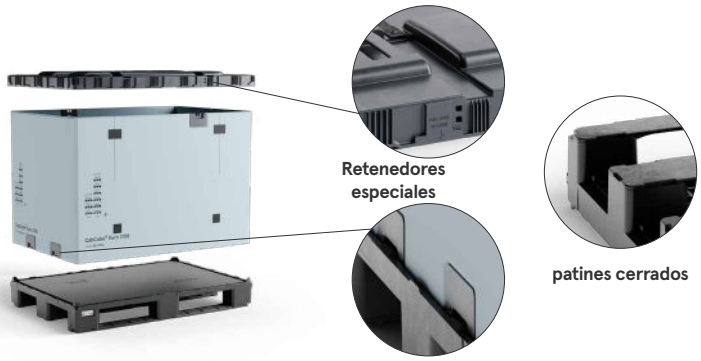

Componentes estándar	Base	Faja (opcional)	Tapa
Peso	25 kg	9,3 kg	5,6 kg
Material	PE	PP	PP
Dimensiones	1200 × 800 × 167 mm	1176 × 776 × 774 mm	1200 × 800 × 85 mm

Datos técnicos	CabCube Euro 1208
Volumen de llenado	653 L
Altura del contenedor plegado	232 mm
Solapamiento del apilado	22 mm
Peso	40 kg
Entrada	4 entradas

Escenarios con carga apilada

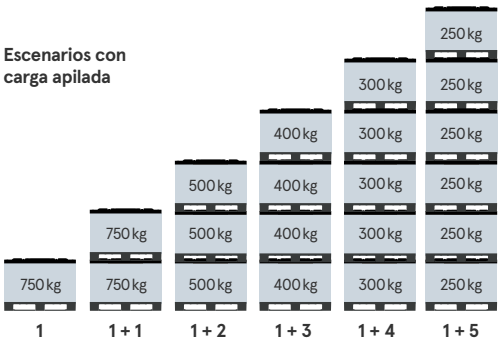

Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	750 kg
Carga de apilado	1500 kg
Factor de apilado	1+5
Carga dinámica	750 kg
Racking	750 kg

Camión Mega

Camión Estándar

Ratio de retorno
1 : 4,3

Cargas por camión	Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)	Standard (13,6 x 2,48 x 2,7 m)
desplegado pila	3	2
desplegado total	99	66
plegado pila	14	12
plegado total	462	396
Ratio de retorno	1 : 4,3	1 : 4,3
Reducción del volumen	75 %	75 %

Reparto de carga en camión mega tráiler

99 contenedores montados

462 contenedores plegados



Reparto de carga en camión estándar tráiler

66 contenedores montados



396 contenedores plegados



Los datos técnicos son valores orientativos basados en la experiencia y las pruebas realizadas según la norma ISO 8611 con cargas uniformemente distribuidas a 20°C. Los datos pueden variar en función del uso previsto, las características del producto, el material utilizado y las condiciones ambientales. El equipo de ventas le puede informar de las especificaciones técnicas necesarias en función de cada aplicación individual.