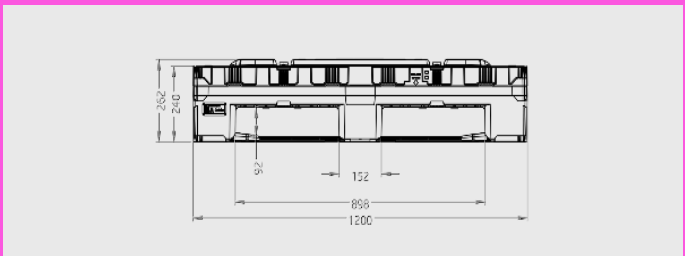

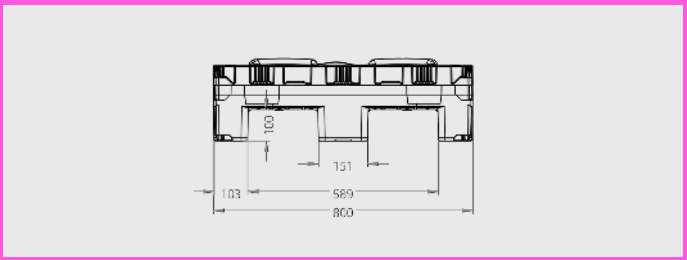

CabCube Euro 1208

3 Patines. Pliegue Z

1200 × 800 × 1260 mm

Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
CabCube Euro 1208	3 patines	1200 × 800 × 1260	1156 × 756 × 1074	900	500	500	45

Beneficios

1. Dimensiones 100 % EURO: se adapta a los sistemas existentes, reduciendo errores y costes logísticos.
2. Base reforzada con acero y preparada para RFID: diseño compatible con automatización; mejora el seguimiento y las operaciones.
3. Tapa ligera (5,6 kg): ergonómica; reduce la fatiga y el riesgo de lesiones.
4. Retenedores con bloqueo automático: configuración rápida y sin herramientas.
5. Cierre a prueba de manipulaciones: garantiza la seguridad de la carga y reduce los robos
6. Faja en PP resistente: alta protección de la carga; evita daños y pérdidas
7. Base en PE reciclado: duradera; más de 200 ciclos, reduce el coste total
8. Superficie antideslizante: sin astillas; cumple con las normas de seguridad.
9. Reducción del volumen del 80 %: ratio de retorno de 1/5,3; reduce los costes de transporte en vacío
10. 100 % reciclable: respetuoso con el medio ambiente; reduce los costes de eliminación de residuos.

Opciones

1. Conductivo/ESD
2. Seguimiento y localización (RFID, códigos de barras, balizas...)
3. Altura de faja personalizable
4. Diseño de faja y puerta de carga personalizable
5. Tacos antideslizantes debajo de la base
6. Faja de retorno y perfiles de cierre
7. Marcado individual

Los datos técnicos son valores orientativos basados en la experiencia y las pruebas realizadas según la norma ISO 8611 con cargas uniformemente distribuidas a 20°C. Los datos pueden variar en función del uso previsto, las características del producto, el material utilizado y las condiciones ambientales. El equipo de ventas le puede informar de las especificaciones técnicas necesarias en función de cada aplicación individual.

CabCube Euro 1208

3 Patines. Pliegue Z

1200 × 800 × 1260 mm

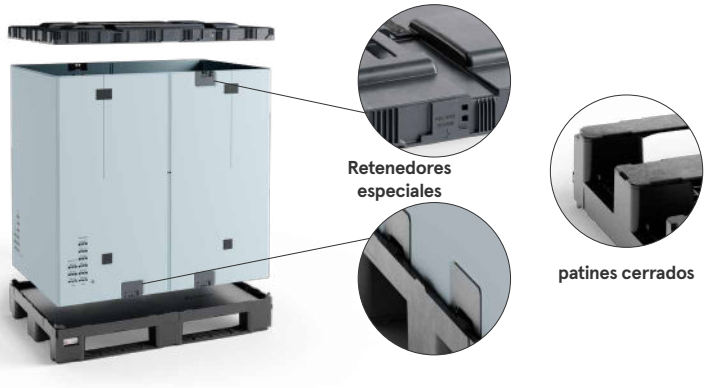

Componentes estándar	Base	Faja (opcional)	Tapa
			
Peso	26 kg	13 kg	5,6 kg
Material	PE	PP	PE
Dimensiones	1200 × 800 × 197 mm	1176 × 776 × 1100 mm	1200 × 800 × 85 mm

Datos técnicos	CabCube Euro 1208
Volumen de llenado	939 L
Altura del contenedor plegado	262 mm
Solapamiento del apilado	22 mm
Peso	45 kg
Entrada	4 entradas

Escenarios con carga apilada



Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	500 kg
Carga de apilado	900 kg
Factor de apilado	1+3
Carga dinámica	500 kg
Racking	500 kg

Camión Mega

Camión Estándar

Ratio de retorno
1 : 5,3

Cargas por camión	Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)	Standard (13,6 x 2,48 x 2,7 m)
desplegado pila	2	2
desplegado total	66	66
plegado pila	12	10
plegado total	396	330
Ratio de retorno	1 : 5,3	1 : 5,3
Reducción del volumen	80 %	80 %

Reparto de carga en camión mega tráiler

66 contenedores montados

396 contenedores plegados



Reparto de carga en camión estándar tráiler

66 contenedores montados

330 contenedores plegados



Los datos técnicos son valores orientativos basados en la experiencia y las pruebas realizadas según la norma ISO 8611 con cargas uniformemente distribuidas a 20°C. Los datos pueden variar en función del uso previsto, las características del producto, el material utilizado y las condiciones ambientales. El equipo de ventas le puede informar de las especificaciones técnicas necesarias en función de cada aplicación individual.