

CabCube Euro 1208

3 traverse, abbattimento con piega a M



1200 × 800 × 934 mm



Dati tecnici	Supporto inferiore	Dimensioni esterne (mm)	Dimensioni interne (mm)	Capacità di carico massima (kg)			Peso (kg)
				Statico	Dinamico	Scaffalatura	PP
CabCube Euro 1208	3 traverse	1200 × 800 × 934	1156 × 756 × 747	1500	750	750	40

Vantaggi

1. Dimensioni 100% Euro – Si adatta ai sistemi esistenti; riduce gli errori e i costi logistici
2. Base con rinforzi/barre in acciaio, traverse chiuse e predisposizione RFID – Design compatibile con l'automazione; migliora la tracciabilità e le operazioni
3. Coperchio leggero (5,6 kg) – Ergonomico; riduce l'affaticamento e il rischio di lesioni
4. Fermagli con chiusura automatica – Installazione rapida e senza utensili
5. Chiusura antimanomissione – Protegge il carico e limita i furti
6. Robusta fascia perimetrale in PP – Elevata protezione del carico; previene danni e perdite
7. Base in PE riciclato – Resistente; oltre 200 cicli, riduce il costo totale
8. Superficie antiscivolo – Senza parti taglienti; conforme agli standard di sicurezza
9. Riduzione del volume del 75% – rapporto di ritorno 1/4,3; riduzione dei costi di trasporto a vuoto
10. Riciclabile al 100% – rispettoso dell'ESG; riduce i costi di smaltimento dei rifiuti

Opzioni

1. Conduttivo / ESD
2. Tracciabilità (RFID, codici a barre, beacon...)
3. Dimensione della fascia perimetrale personalizzabili
4. Design personalizzabile della fascia perimetrale e dello sportello di carico
5. Anti scivolo sul fondo del pallet
6. Collare di ritorno, profili di chiusura
7. Marcatura individuale

CabCube Euro 1208

3 traverse, abbattimento con piega a M






1200 × 800 × 934 mm



Chiusure speciali




Traverse chiuse

Componenti standard	Base	Fascia perimetrale	Coperchio
			
Peso	25 kg	9,3 kg	5,6 kg
Materiale	PE	PP (10mm; 3000g/m ²)	PP
Dimensioni	1200 × 800 × 167 mm	1176 × 776 × 774 mm (Dimensioni della sportello: 700 × 300 mm)	1200 × 800 × 85 mm

Dati tecnici	CabCube Euro 1208
Volume di riempimento	653 L
Altezza della scatola piegata	232 mm
Spazio di incastro	22 mm
Peso totale	40 kg
Inforcamento	4 way

Scenari di impilaggio

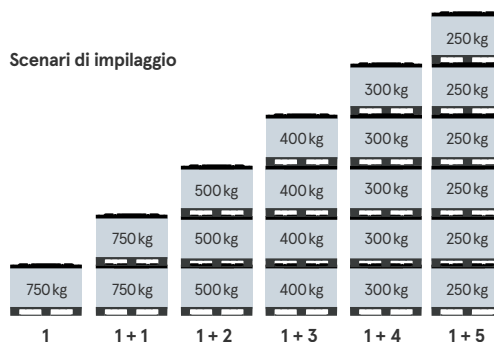


Massima Capacità di carico	
Peso di riempimento	750 kg
Carico di impilamento	1500 kg
Fattore di impilamento	1+5
Carico dinamico	750 kg
Carico su scaffalatura	750 kg

in Mega Truck



in Camion standard


 Rapporto di ritorno
1:4,3



Carichi dei camion	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)	Standard Truck (13,6 x 2,48 x 2,7 m)
aperto per pila	3	2
totale aperto	99	66
piegati per pila	14	12
totale piegato	462	396
Tasso di restituzione	1:4,3	1:4,3
Riduzione del volume	75%	75%

Utilizzo dei mega camion

99 contenitori pieni



462 contenitori vuoti



Utilizzo di camion standard

66 contenitori pieni



396 contenitori vuoti

