

CabCube Euro 1208

3 płozy , obwoluta typu M



1200 × 800 × 934 mm

Dane techniczne	Podstawa	Wymiary zewnętrzne (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Maksymalna nośność (kg)			Waga (kg)
				Statyczna	Dynamiczna	Regalowa	
CabCube Euro 1208	3 płozy	1200 × 800 × 934	1156 × 756 × 747	1500	750	750	40

Zalety

1. Wymiary w 100% zgodne z EURO paletą – pasuje do istniejących systemów; zmniejsza liczbę błędów i koszty logistyczne
2. Podstawa wzmocniona stalą , zamknięte płozy , gotowość do umieszczenia RFID – zaprojektowany z myślą o automatyzacji ; poprawia śledzenie i operacje
3. Lekka pokrywa (5,6 kg) – ergonomiczna; zmniejsza zmęczenie i ryzyko urazów
4. Automatycznie blokujące się elementy mocujące – szybki montaż bez użycia narzędzi
5. Zamknięcie zabezpieczające przed ingerencją – zapewnia bezpieczeństwo ładunku, zmniejsza ryzyko kradzieży
6. Wytrzymała obwoluta z PP – wysoka ochrona ładunku; zapobiega uszkodzeniom i stratom
7. Podstawa z recyklingowanego PE – trwała; ponad 200 cykli, obniża całkowity koszt
8. Powierzchnia antypoślizgowa – gładka ; spełnia normy bezpieczeństwa
9. 75% redukcja objętości – współczynnik zwrotu 1/4,3 ; obniża koszty transportu pustych pojemników
10. W 100% nadaje się do recyklingu – przyjazny dla środowiska (ESG) ; zmniejsza koszty utylizacji odpadów

Opzioni

1. Wersja przewodząca / ESD
2. Śledzenie i lokalizacja (RFID, kody kreskowe, sygnały nawigacyjne...)
3. Możliwość indywidualnego zaprojektowania wymiarów obwoluty
4. Konfigurowalny projekt obwoluty i otworów załadunkowych
5. Antypoślizgowe przelotki pod podstawą
6. Kołnierz zwrotny, inne typy obwolut
7. Indywidualne oznakowanie

CabCube Euro 1208

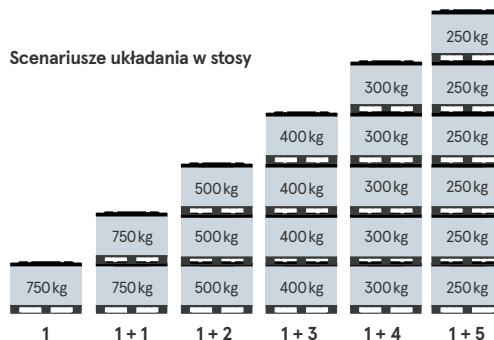
3 płozy , obwoluta typu M


1200 × 800 × 934 mm




**Specjalne
elementy mocujące**
zamknięte płozyt

Standardowe elementy	Podstawa	Obwoluta (opcjonalnie)	Pokrywa
			
Waga	25 kg	9,3 kg	5,6 kg
Materiał	PE	PP (10mm; 3000g/m ²)	PP
Wymiary	1200 × 800 × 167 mm	1176 × 776 × 774 mm (Wymiary drzwi: 700 × 300 mm)	1200 × 800 × 85 mm

Dane techniczne	CabCube Euro 1208
Pojemność	653 L
Wysokość złożonego pojemnika	232 mm
Głębokość zagnieżdżania	22 mm
Waga całkowita	40 kg
Dostęp	z 4 stron

Scenariusze układania w stosy


Maksymalna ładowność	
Waga wypełnienia	750 kg
Obciążenie w stosie	1500 kg
Współczynnik układania w stos	1+5
Obciążenie dynamiczne	750 kg
Obciążenie regałowe	750 kg

w Mega

w standardowej ciężarówce

**Współczynnik zwrotu
1 : 4,3**



Ładunki ciężarówek	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)	Standardowa ciężarówka (13,6 x 2,48 x 2,7 m)
Ilość pojemników w stosie	3	2
Ilość całkowita	99	66
Ilość złożonych w stos	14	12
Ilość złożonych łącznie	462	396
Współczynnik zwrotu	1 : 4,3	1 : 4,3
Redukcja objętości	75 %	75 %

Wykorzystanie mega ciężarówek

99 pełnych pojemników



462 złożone pojemniki


Wykorzystanie standardowych ciężarówek

66 pełnych pojemników



396 złożonych pojemników

